Lavoro con impiallacciatura (Indirizzo Mobili)

Macchine stazionarie

Taglierina impiallacciature (Opzionale)
Pressa
Levigatrice a nastro
Sezionatrice verticale

Macchine portatili

Levigatrice a mano

Utensili manuali

Sega da impiallacciatore (Opzionale)
Carta vetrata

Lavori

Banco	Tracciatura **(senza controllo)**
Taglierina impiallacciature/ Sega da impiallacciatore	Tagliare impiallacciatura
Banco	Assemblaggio impiallacciatura
Pressa	Stesura della colla, Pressare
Banco	Refilare impiallacciatura
Sezionatrice verticale	Tagliare nel formato
Levigatrice a nastro	Levigare con carta grana 120
Levigatrice a mano	Levigare la superficie superiore
Levigatura a mano	Preparare per il trattamento della superficie
Banco	Rompere gli spigoli

Vista

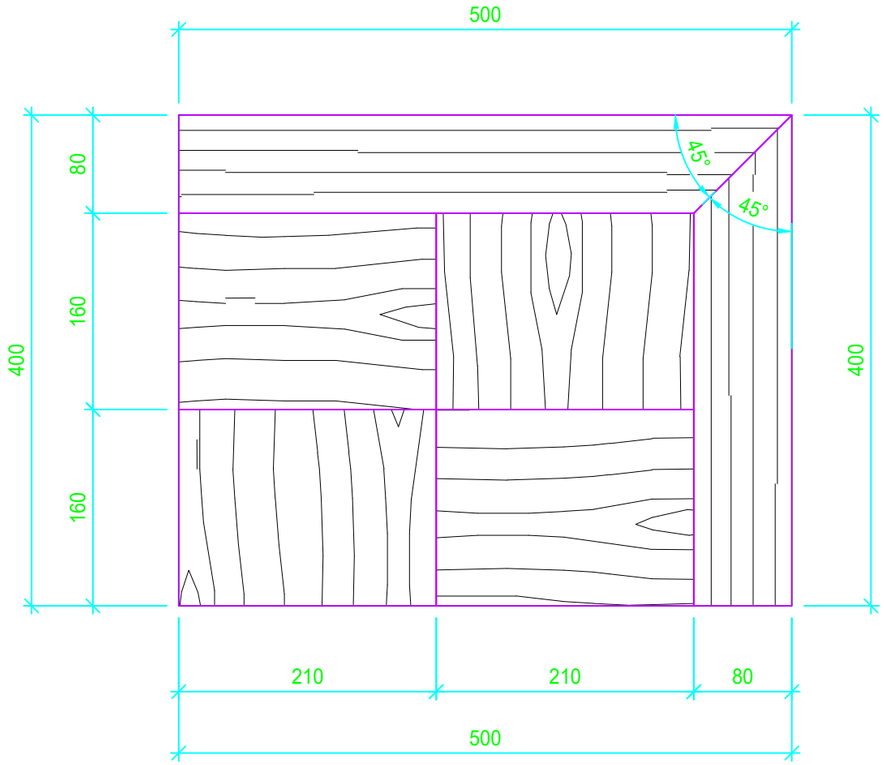

Lista Materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Pannello	MDF	1	500	400	19
Elemento 1 chiaro	Imp.	2	210	160	0.6 - 0.9
Elemento 2 scuro	Imp.	2	160	210	0.6 - 0.9
Elemento 3 scuro	Imp.	1	500	80	0.6 - 0.9
Elemento 4 scuro	Imp.	1	400	80	0.6 - 0.9
Contro placcaggio	Imp.	1	500	400	0.6 - 0.9

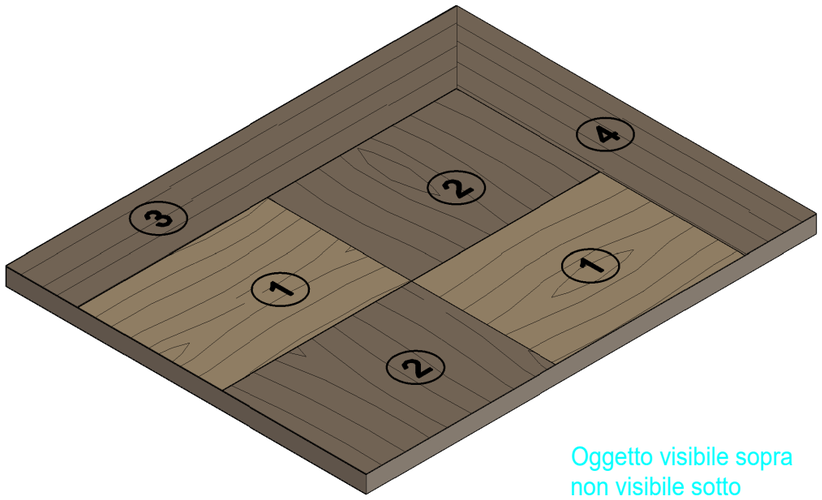

Oggetto visibile sopra
non visibile sotto

1	Esame Parziale	No. Lavoro:	23_P.1_ Mobili
		Scala:	1:5
	C:\Users\Stefano\Desktop\ASFMS_VSSM_Sektion_TI_Logo.jpg	Dim. piano:	420 x 297 / A3
		Data:	12.01.2023
		Disegnato:	as