

Lavoro con Pialla a filo e Pialla a spessore

Macchine stazionarie

Pialla a filo
Pialla a spessore

Macchine portatili

Sega circolare radiale
Trapano a mano



Lavori

Pialla a filo	Eseguire piano e filo
Pialla spessore	Piallare in dimensione i pezzi
Banco	Tracciare (senza controllo)
Sega circolare radiale	Taglio in lunghezza
Pialla a filo	Piallare la parte conica
	Piallare il profilo
	Piallatura interrotta
Trapano a mano	Preforo e foro vite
Banco	Assemblare i 2 elementi
	Non Pulire
	Non Incollare


Lista materiale	Mat.	Pz.	Lung.	Larg.	Spess.
Elemento 1	C	1	600	100	30
Elemento 2	C	1	600	70	24

Gli elementi sono grezzi, da lavorare sul posto.

Pezzo di prova	C	1	550	70	24
v.t.L. Ø4x50		3			

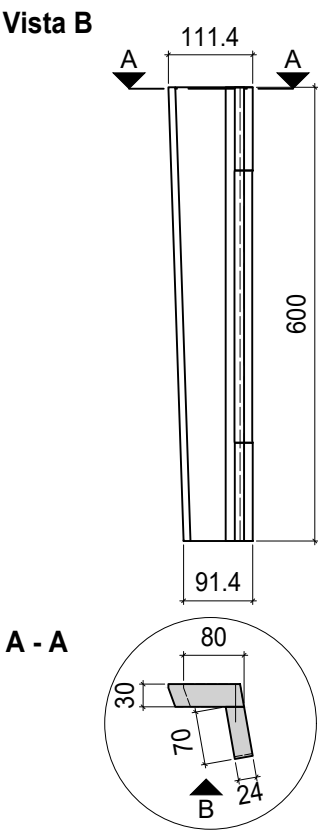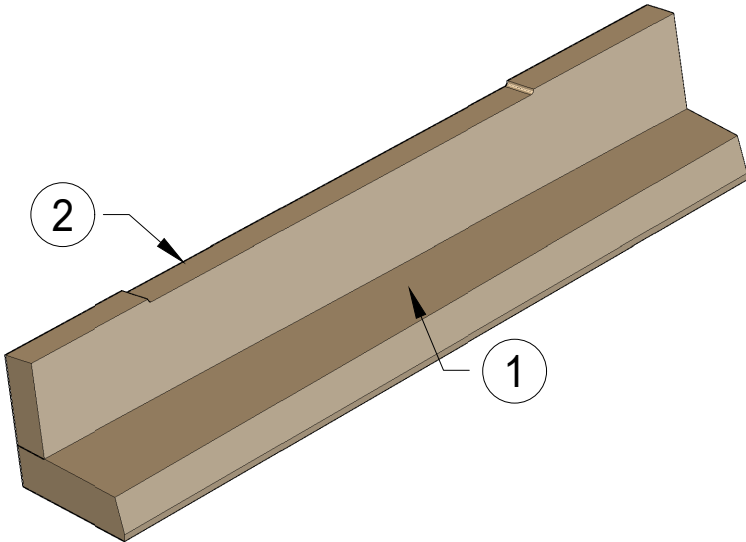

Elemento 1

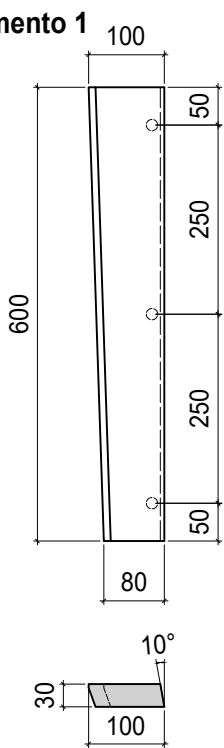

Elemento 2

